



特性

- 》良好的热传导率
- 》良好的柔软性和填充性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》良好的绝缘性能
- 》抗刺穿、抗撕裂和耐刮擦性能


应用

- 》功率电子
- 》汽车电子
- 》消费电子
- 》工业控制
- 》新能源


TIF® 200-30-12S 一款集良好导热、可靠电气绝缘与柔软特性于一体的复合型热界面材料。本品不仅提供了良好的导热性能，更确保了卓越的击穿电压强度，有效防止电路短路。柔软的特性使其能够充分填充不平整界面，在散热同时为精密元器件提供优异的缓冲保护。该系列是要求电气隔离的功率器件、新能源汽车及便携式电子设备等应用的理想选择。

TIF® 200-30-12S 系列特性表			
产品特性	典型值		测试方法
颜色 (矽胶布/矽胶)	黄色/蓝色		目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.010 0.25	0.020~0.200 0.50~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	70	45	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	3.0		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿强度 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.5		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m-K)	3.0		ASTM D5470
	3.0		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗

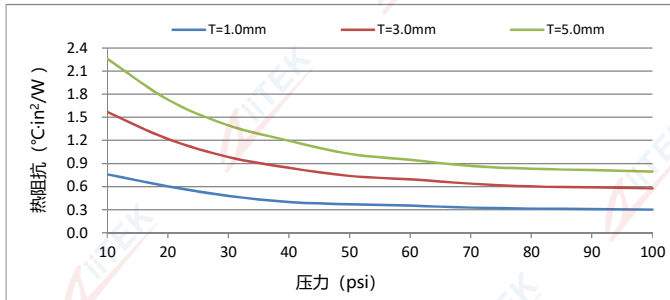

压缩率

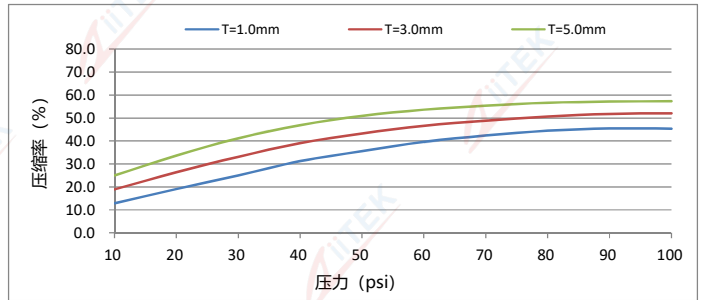

产品规格

标准厚度: 0.010" (0.25 mm) ~ 0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

零件编码:

涂层处理: NS1 (无粘性涂层)、DC1 (单面加硬)

胶层处理: A1/A2 (单面/双面带胶黏剂)

TIF® 系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

产品型号说明

TIF2 00 - 30 - 12S

颜色: 12 (黄色/蓝色) & 硬度: 45

导热系数: 3.0 W/m-K

厚度: 10mils~ 200mils

产品系列

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208

台湾: +886-2-2277-1007

加拿大: +001-604-2998559

越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF200-30-12S-0826